

RGB-CCT, színes és fehér távirányító, állítható fehér színárnyalat, dimmer, 1 zóna, Miboxer (Mi-Light), FUT088



Színváltós (RGB) LED világításhoz csoport (zóna) távirányító

Csak távirányító! Az RGB + CCT eszközöket közvetlen működteti. Az RGB szín beállítása mellett, CCT, azaz a fehér különböző árnyalatainak állítását teszi lehetővé (hideg fehér, meleg fehér között).


A működtetéshez RGB-CCT csoport vezérlőre is szükség van.

Fali konzolt (távirányító -tartót) is tartalmaz a csomag.

Felprogramozás:

1. áramtalanítani kell az irányítani kívánt fényforrást
2. újra áram alá kell helyezni.
3. amint meglátjuk, hogy a fényforrás világítani kezd, 1-2 másodpercünk áll rendelkezésre a következő művelet elvégzésére
4. a távirányítón a bekapcs (I) gombját gyorsan egymás után több alkalommal (4-5) meg kell nyomni
5. siker esetén a fényforrás 2-3 alkalommal villan, amennyiben ez nem történik meg próbáljuk meg a művelet elvégzését az 1. ponttól kezdve

Connection

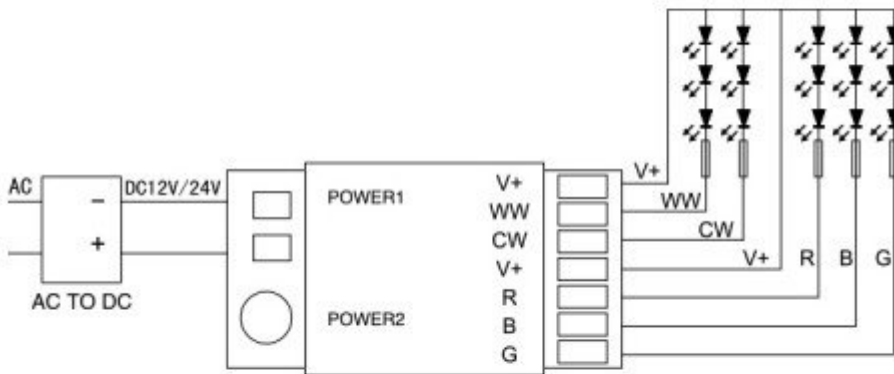

A távirányító 1-99 RGB+CCT LED csoport (zóna) működtetésére alkalmas (1 zónába szervezve)


Az RGB+CCT csoport vezérlő (RGB csoport vezérlő használati útmutató) és távirányító segítségével lehetőség van egy zónába szervezett változtatható színű (RGB-CCT vagy RGBW) LED szalag vezérlésére. A távirányító segítségével az alábbi funkciók érhetőek el:

- Ki-, bekapcsolás (főkapcsoló, minden csoportra).
- Tetszőleges RGB szín beállítása (színgyűrű).
- Fehér színárnyalatok állítása
- Beállított szín fényerőszabályzása.
- Színjáték programok használata és ezek sebességének állítása.- Csoportonkénti (zónánkénti) ki-, és bekapcsolás.

RGB+CCT csoport (zóna) távirányító működése

- Master On/Off: főkapcsoló, az összes csoport ki-, bekapcsolása.
- Color ring: színgyűrű, bárhol megérintve a gyűrűn lévő színre vált a LED világítás.
- Indicator: visszajelző LED, ha munka közben nem világít, akkor nincs feszültség alatt a készülék (lemerült az elem).
- Brightness (+/-): a beállított szín fényerejének csökkentése / növelése.
- Speed (+/-): a beállított fényjáték program sebességének csökkentése / növelése.
- M(odes): fényjáték programok bekapcsolása, összesen 9 beépített program

Production Function Diagram

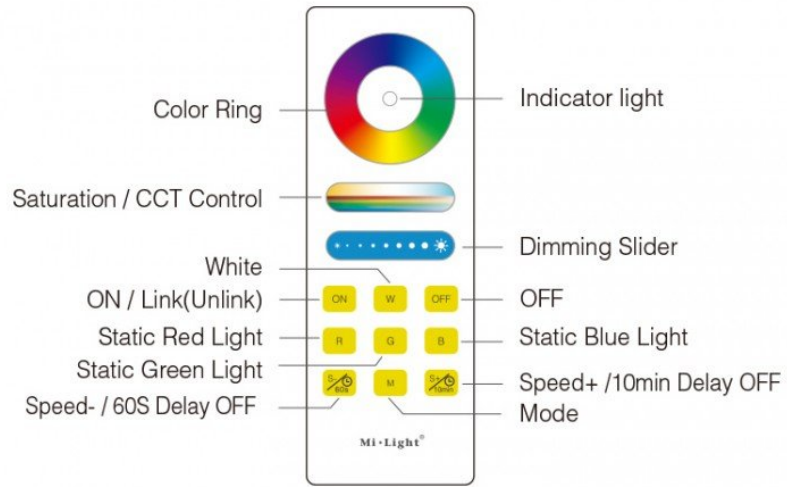

Packing Details



Delay Off Light

Press 60S/10 minutes delay Off, the light will be off automatically after 10 seconds or 10 minutes



16 million colors to choose

Color Ring



Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Frekvencia (Hz)	2.4 Ghz RF (WiFi)
Méret	
Szélesség (mm)	47
Hosszúság (mm)	134
Magasság (mm)	16,5
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Konstrukció és anyag	ABS, Nyomtatott, UV lakkozott, érintésérzékeny felület
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Rendelési információk	
Termék tartalma	Működéshez szükséges 2 db AAA (nem része a csomagnak)

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=4557

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 23. 06:39