

## LED panel, 600 x 600 mm, 25 Watt, 4000 lm, 160 lm/W, süllyesztett/falon kívüli, 2in1, univerzális, természetes fehér



Süllyesztett és mennyezetre is szerelhető backlit 600 x 600-as LED panel

- A LED panelt speciális kialakításának köszönhetően nem csupán kazettás álmennyezetbe süllyeszthetjük, hanem közvetlenül a mennyezetre is szerelhetjük.
- A LED panel tápegységről működik, amely tápegység része a csomagnak és a keretbe van építve.
- Vastagsága 55 mm
- Nagy fényerejének köszönhetően (4000 lm) tökéletes megoldás a fővilágítás kialakításához
- backlit panel

Alkalmazás:

- otthonokban (nappali, iroda, konyha)
- irodákban, konferencia termekben
- hotelekben
- kereskedelmi egységekben



**80%**  
ENERGY  
SAVING

# SMD LED'S

Equipped with high quality LEDs

»»»»»»»»»»

Instant Start-up  
0-100% in less than 1s





>>>>>>>>>>>>

evolution



SuperBRIGHT  
**160**  
Lumen/W

**2** IN **1**

RECESSED OR SURFACE

>>>>>>>>>>>>



A panel mind új telepítéseknél, mind a régi 4 x 18 wattos hagyományos fénycsöves armatúrák kiváltására ideális választás.


- A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezet kazettába lehet közvetlenül behelyezni.
- Vagy falon kívülre, közvetlenül a mennyezetre szerelni

Egyszerű beszerelés


Süllyesztett

## Installation for Recessed


1. Make a hole ceiling

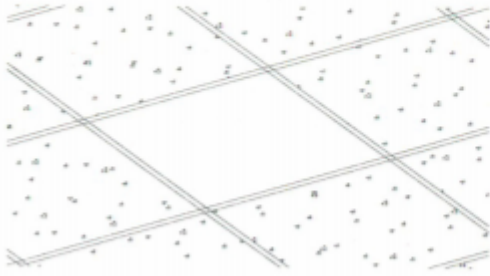


2. Put up the panel onto the ceiling

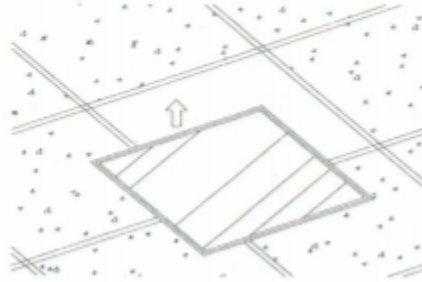

3. As photo, connect as below, connect cable into terminal

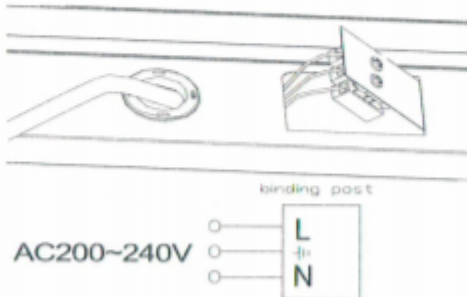


4. Turn on the switch, test the fixture light on.

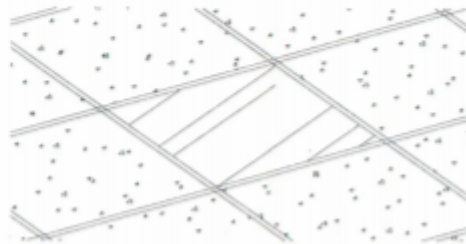


Falon kívül

## Installation for Surface

1. open the cover

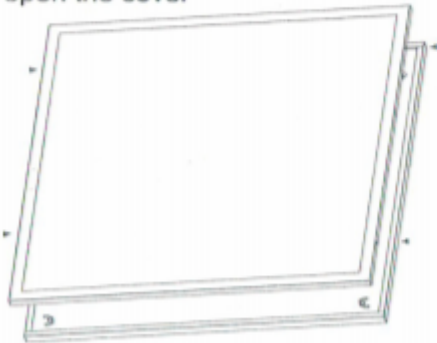


2. As photo, connect as below, connect cable into terminal

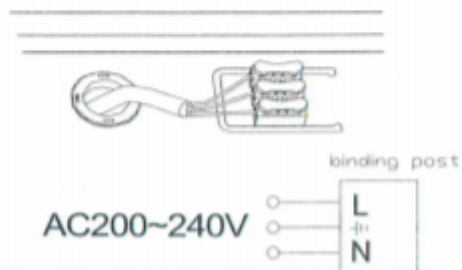

3. Put up the panel onto the ceiling



4. Cover then test the fixture light on.

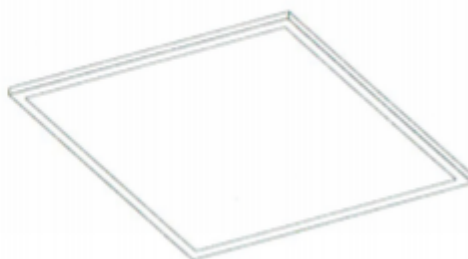

<b>Általános információk</b>	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	25
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	300
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4000
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	160
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595
Magasság (mm)	55
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Négyzetes
Konstrukció és anyag	Alumínium, PMMA, műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Iroda
Szerelhetőség	Univerzális
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000
Egyéb	Backlit panel
<b>Rendelési információk</b>	
Termék tartalma	Panel és tápegység

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=5747](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=5747)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 06. 06:15