

## RGBW csoport (zóna) vezérlő, group control, SMART, MESH, Max 20A, Miboxer (Mi-Light), FUT038P




Új generációs, 20 Amperes - Színváltós (RGBW) LED világításhoz csoport (zóna) vezérlő

- A csoport vezérlőkre maximum 20 Amper áramfelvételű 12/24 Voltos LED fényforrás (LED szalag, LED modul, LED lámpa) csatlakoztatható. Ez teljesítményben **240 Watt 12 Voltos feszültség mellett, 24V esetén pedig 480 Watt.**
- Amennyiben a beépíteni kívánt LED teljesítménye ennél nagyobb, úgy **LED jelerősítővel** vagy **újabb vezérlővel** kell kiegészíteni az áramkört.
- A működtetéshez **RGBW távirányító**ra is szükség van.
- Egy vezérlő egy önálló LED csoport /zóna működtetésére alkalmas.
- Több vezérlővel maximum 4 vagy 8 db egymástól független zóna alakítható ki.
- Az eszköz beállítást nem igényel. Mindösszesen a tápfeszültséget és a vezérelni kívánt LED fényforrásokat kell a vezérlőbe csatlakoztatni.
- A hangolást a külön megvásárolható **RGBW távirányítóval** lehet elvégezni.

**Állítható frekvencia** - 8KHz és 500 Hz között

# PWM high frequency / low frequency

High frequency / low frequency can be switched

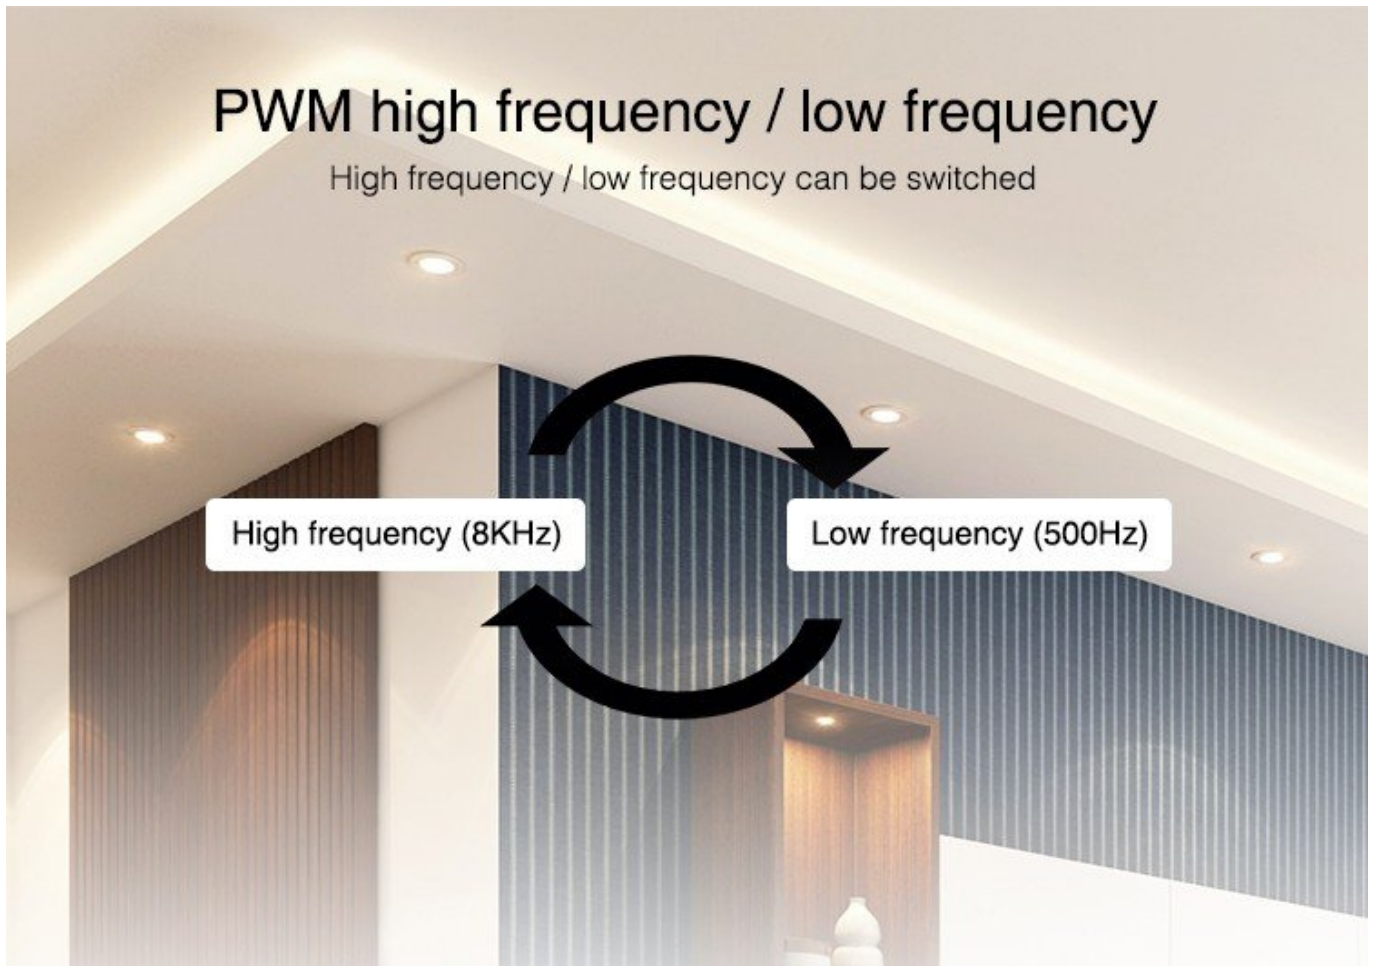

**Hangvezérelhető** - Amazon Alexa és Google Home kompatibilis. Ehhez szükség van a 2.4GHz-es WifiBox-ra.

# Support Smart phone APP control and third party voice control

It need 2.4GHz gateway for smart phone control or third party voice control



A vezérlő működtethető a FUT089, FUT088, FUT092, FUT096, B8, B4/T4, B3/T3, B0 és Wifi box eszközökkel.

# 2.4GHz RF Remote Controllable

Color Brightness adjustable control



## MESH funkció

A vezérlés távolsága max. 30 m. Amennyiben 30 méterenként egy újabb vezérlőt helyezünk el, a vezérlés távolságának nincsen maximuma, mivel az egyes vezérlők egymásnak továbbítják a jelet.

## Mód szinkronizáció


Különböző beállításokkal rendelkező csoportzóna vezérlők esetén, a szakasz bármelyik pontján állva a távirányítóval összeszinkronizálhatók egységes beállításokkal a különböző fénybeállítások.

## Signal transmitting

One strip controller can transmit the signals from the remote control to another controller within 30m, as long as there is a strip controller within 30m, the remote control distance can be limitless.

## Modes synchronization

Different controllers can work synchronously when they are started at different times, controlled by the same remote, under same dynamic mode and within 30m distance.

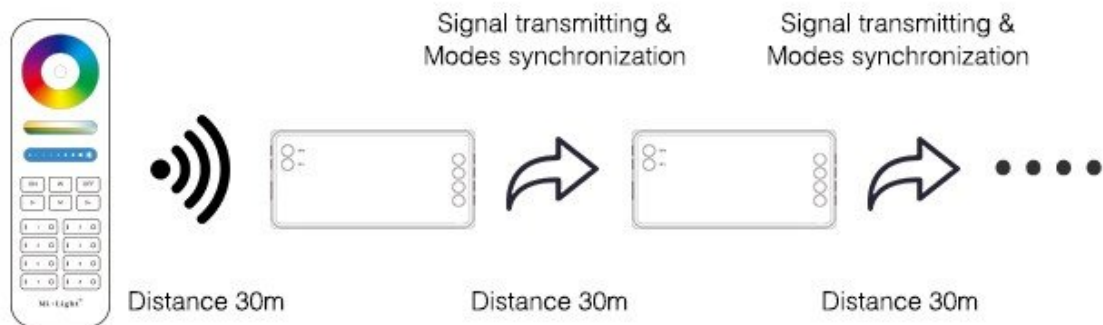

## LED csoport vezérlő használati útmutató

Első használat előtt fel kell programozni, egyébként nem működik!

Csoport vezérlő és távirányító vásárlása esetén az eszközök alapesetben nincsenek felprogramozva, lévén nem tudjuk hány darab eszközt kívánnak és mely csoportokban használni. Így első használat előtt az eszközöket össze kell tanítani egymással, ennek menete:

### Felprogramozás

A vezérlők a feszültség alá helyezés pillanatában tanuló módban vannak, így ebben a pillanatban a távirányítón a megfelelő zóna bekapcsológombját gyorsan és röviden kell háromszor megnyomni. A csatlakoztatott LED háromszor fel fog villanni, ha sikerült a tanítás. Ha nem sikerül, úgy áramtalanítsuk a vezérlőt, majd próbálkozunk újra.

### Leprogramozás

Esetenként szükség lehet a csoportok megszüntetésére. Először is bizonyosodjunk meg arról, hogy a vezérlő melyik csoportra van felprogramozva, majd áramtalanítsuk a vezérlőt. Helyezzük újra feszültség alá a vezérlőt, majd azonnal nyomjuk meg a megfelelő zóna bekapcsológombját ötször egymás után gyorsan 3 másodpercen belül. Siker esetén a csatlakoztatott LED hatszor villog. Sikertelenség esetén próbálkozunk újra.

<b>Általános információk</b>	
Jótállás időtartama (év)	2 év
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	12/24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12-24
Frekvencia (Hz)	2.4 Ghz RF (WiFi)
Terhelhetőség (max. W)	240
Max. áramerősség (max. A)	20
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	47
Hosszúság (mm)	119
Magasság (mm)	23
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Téglatest
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Okos (SMART) rendszer kompatibilitás	Amazon Echo, Google Assistant
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	MESH

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=6303](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=6303)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 07. 12:25